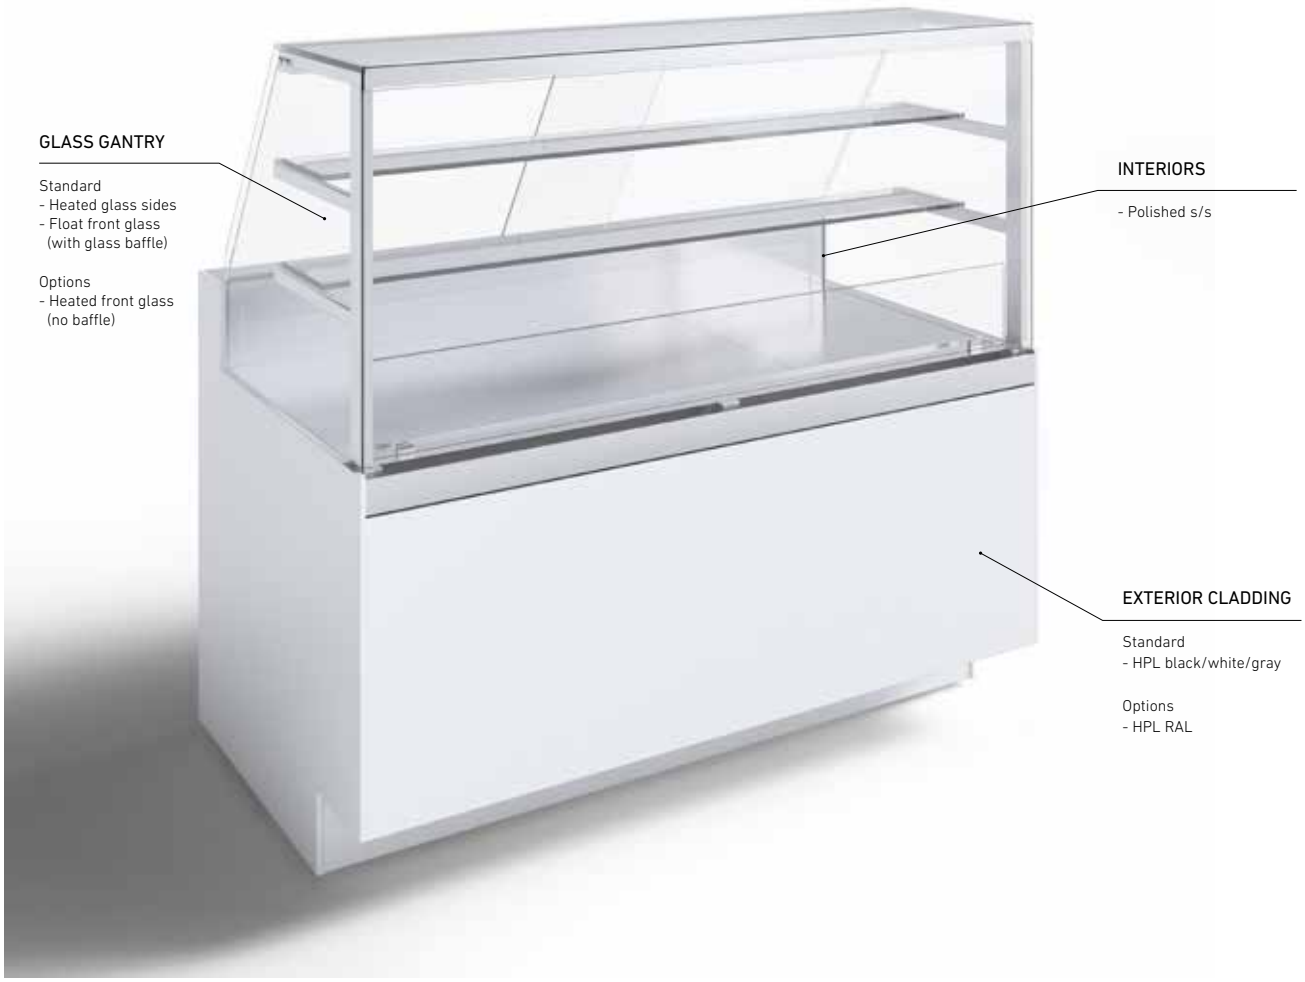
6040 P8 RV S2 H1350

CIAM



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Vetro frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso | fianchi laterali riscaldati | montanti in alluminio brillante | n.02 mensole intermedie in vetro | micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano | cappellotto in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

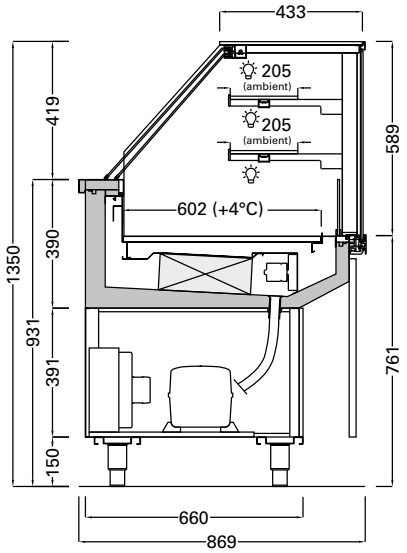
Front glass hinged on brilliant aluminum profile with downward opening | heated glass sides | side profiles in brilliant aluminum | n.2 intermediate glass shelves | bright aluminum LED light fixture on each tier | glass top | PETG easy sliding doors | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouverture vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | N° 2 étagères intermédiaires en verre | micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

+2°C / +8°C






CIAM

Technical

CE


- Ventilated
- Automatic
- R290 ECO Friendly (built-in) / R452A (ext)
- N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)
- Hermetic
- 230 V / 1 Ph / 50 Hz
- LED no-spot 3000°K
- +2°C / +8°C


Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SQ8S214RV090I A↑G F	900x868x1440H 1080x1048x1730H	105 100	550 / 3.3	0.3	430 / -10	R290
	SQ8S214RV100I A↑G F	1000x868x1440H 1180x1048x1730H	105 108	550 / 3.3	0.3	430 / -10	R290
	SQ8S214RV130I A↑G F	1300x868x1440H 1480x1048x1730H	130 135	620 / 3.5	0.35	630 / -10	R290
	SQ8S214RV150I A↑G F	1500x868x1440H 1680x1048x1730H	130 155	620 / 3.5	0.35	630 / -10	R290
	SQ8S214RV170I A↑G F	1700x868x1440H 1880x1048x1730H	160 170	710 / 3.8	0.4	690 / -10	R290
	SQ8S214RV200I A↑G F	2000x868x1440H 2180x1048x1730H	180 200	850 / 4.5	0.5	810 / -10	R290
	SQ8S214RV210I A↑G F	2100x868x1440H 2280x1048x1730H	180 210	850 / 4.5	0.5	810 / -10	R290
	SQ8S214RV AP90QI	1135*1135x868x1440H 1320x1320x1730H	160 150	1050 / 5.9	0.6	1000 / -10	R455a
 R1407	SQ8S214RV AP90FI	R1407x868x1440H 1580x1048x1730H	140 145	850 / 4.5	0.5	850 / -10	R455a


* solo con optional Teca TS | Only with TS glass gantry | uniquement avec présentoirs vitrés TS


Options:


heated front


L-shaped doors


chocolate


lift-up


condensation water pan


kit of casters



whide system

CIAM

CIAM Spa
Viale dei Pini, 9 - 06081 Petrignano di Assisi - PG, Italy
T +39 075 80161 - info@ciam.it - www.ciam.it

Certifications
ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 20100243019585 EN ISO 14001 20104243019582 ISO 45001 20116243019583

TÜV AUSTRIA