6040 P6 RV S2 H1200

CIAM



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Vetro frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso | fianchi laterali riscaldati | montanti in alluminio brillante | mensola intermedia in vetro | micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano | cappellotto in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

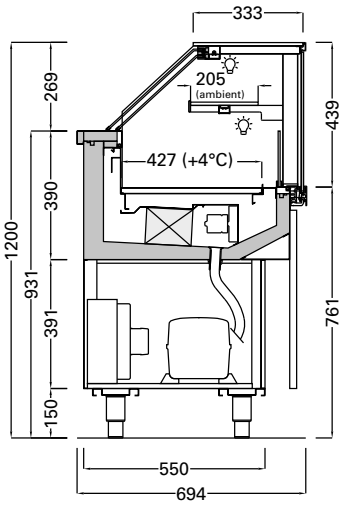
Front glass hinged on silver aluminum profiles with downward opening | heated glass sides | bright aluminum side profiles | intermediate glass shelf | LED light fixture on each tier | glass top | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouvrable vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | étagère intermédiaire en verre | micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG avec ouverture simple | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

+2°C / +8°C



Technical

Ventilated

R290 ECO Friendly (built-in) / R452A (ext)

Hermetic

LED no-spot 3000°K





Automatic

N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)

230 V / 1 Ph / 50 Hz


+2°C / +8°C


Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SQ6S212RV090I	900x693x1200H	90	450 / 2.9	0.25	370 / -10	R290
	F	1080x873x1490H	70				
	SQ6S212RV100I	1000x693x1200H	90	500 / 3.0	0.3	370 / -10	R290
	F	1180x873x1490H	80				
	SQ6S212RV130I	1300x693x1200H	100	550 / 3.2	0.3	480 / -10	R290
	F	1480x873x1490H	96				
	SQ6S212RV150I	1500x693x1200H	100	550 / 3.2	0.3	480 / -10	R290
	F	1680x873x1490H	110				
	SQ6S212RV170I	1700x693x1200H	120	620 / 3.5	0.35	600 / -10	R290
	F	1880x873x1490H	122				
	SQ6S212RV200I	2000x693x1200H	130	700 / 3.9	0.4	730 / -10	R290
	F	2180x873x1490H	142				
	SQ6S212RV210I	2100x693x1200H	130	700 / 3.9	0.4	730 / -10	R290
	F	2280x873x1490H	150				
	SQ6S212RV AP90QI	1135*1135x693x1200H	100	700 / 3.9	0.4	620 / -10	R455a
		1320x1320x1490H	130				
 R1407	SQ6S212RV AP90FI	R1407x693x1200H	100	700 / 3.9	0.4	620 / -10	R455a
		1580x873x1490H	105				


* solo con optional Teca TS | Only with TS glass gantry | uniquement avec présentoirs vitrés TS


Options:


heated front


L-shaped doors


chocolate


lift-up


condensation water pan


kit of casters



whide system

CIAM Spa
Viale dei Pini, 9 - 06081 Petrignano di Assisi - PG, Italy
T +39 075 80161 - info@ciam.it - www.ciam.it

Certifications
ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy