6040 P8 GEL S2 H1350

CIAM



IT

Vetrina Gelato

Vetro frontale incernierato su profilo in alluminio brillante ed apribile verso il basso | fianchi laterali riscaldati | montanti in alluminio brillante | n.02 mensole intermedie in vetro | micro-plafoniere con illuminazione LED su ogni ripiano | cappellotto in vetro | scorrevoli in PETG easy sliding | deflettore frontale anti-condensa | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con "bocca di mandata" maggiorata | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro e pianetto perimetrale in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato 5lt dim. mm.360x165x120h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase

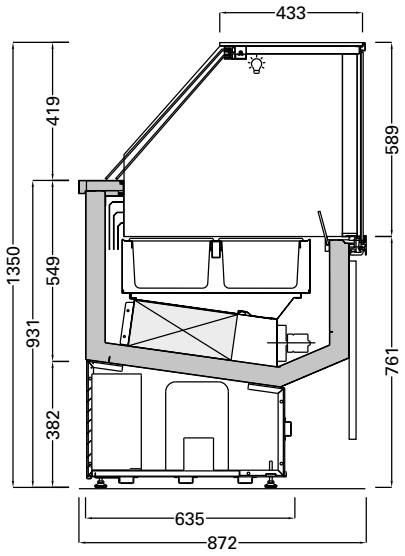
Front glass hinged on brilliant aluminum profile with downward opening | heated glass sides | side profiles in brilliant aluminum | n.2 intermediate glass shelves | bright aluminum LED light fixture on each tier | glass top | PETG easy sliding doors system | front anti-fog air baffle | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with increased "delivery port" | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop and perimeter shelf in polished steel | pre-arrangement for 5lt pans dim. mm.360x165x120h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR

Vitrine à Glace.

Vitre avant avec charnières sur un profilé en aluminium brillant et ouverture vers le bas | côtés vitrés chauffants | montants en aluminium brillant | N° 2 étagères intermédiaires en verre | micro-plafonnier avec éclairage LED sur chaque étagère | partie supérieure vitrée | coulissants en PETG | déflecteur avant avec système anti-condensation | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec "bouche d'aération" augmentée | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plan de travail et plan périmétral en acier poli | prévision pour bacs à glace 5lt dim. mm.360x165x120h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli

-18°C







CIAM

Technical

CE


- Ventilated
- R290
- Hermetic
- LED no-spot 3000°K
- Automatic / reverse cycle
- N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)
- 230 V / 1 Ph / 50 Hz
- -18°C


Data Sheet (built-in compressor)


	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SQ8S213GL12I A↑G D	1150x868x1350H 1320x1048x1640H	180 100	1300 / 6.5	0.7	560 / -35	R290
	SQ8S213GL18I A↑G E	1650x868x1350H 1820x1048x1640H	260 135	2200 / 11.0	1.2	750 / -35	R290
	SQ8S213GL24I A↑G E	2150x868x1350H 2320x1048x1640H	300 175	2700 / 14.0	1.8	900 / -35	R290
	SQ8S213GL12+I A↑G E	2150x868x1350H 2320x1048x1640H	320 175	3200/ 15.54	1.9	560+560 / -35	R290


Options:



s/s pan mm. 258x156x150H


s/s pan mm. 530x160x100H


s/s dipper well



Perspex pan


s/s dipper well


L-shaped doors



switch from -18° to +4°C


easy clean filter


kit of casters

CIAM

CIAM Spa
Viale dei Pini, 9 - 06081 Petrignano di Assisi - PG, Italy
T +39 075 80161 - info@ciam.it - www.ciam.it

Certifications
ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

TÜV AUSTRIA CERTIFIED EN ISO 9001 20100243019585 EN ISO 14001 20104243019582 ISO 45001 20116243019583

TÜV AUSTRIA CERTIFIED