6040 P8 RV G1 H1200

CIAM



IT

Vetrina Refrigerata Ventilata

Innovativo sistema di alzata vetri brevettato | fianchi laterali riscaldati | cappello lato operatore scorrevole con arresto soft closing e ribaltina ad aggancio magnetico cappello lato cliente apribile verso l'alto | micro-plafoniere led frontale e laterali | profili in alluminio brillante | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con sistema a capillare (valvola termostatica per motore esterno) | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | vassoi espositivi e pianetto perimetrale in acciaio lucido | piano di lavoro in acciaio lucido | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Ventilated Refrigerated Showcase

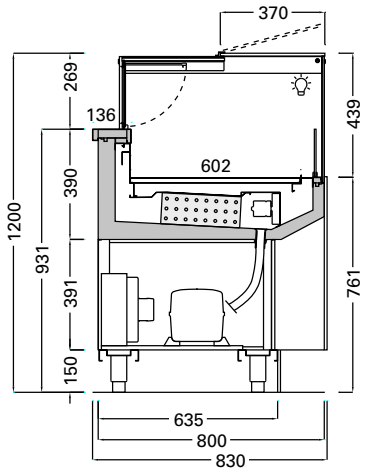
Innovative patented glass opening system | heated glass sides | sliding glass top on operator side with soft closing system and folding glass opening with magnetic clamps | glass top on costumer side with upward opening | front and side LED light fixture | bright aluminum profiles | tank insulated with ecological polyurethane and covered with stainless steel | ventilated refrigeration with capillary system (thermostatic valve for external compressor) | electronic control unit and digital temperature reader flush with the surface | display trays and perimetric shelf in polished steel | worktop in polished steel | supporting frame in galvanized steel with height-adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR

Vitrine Réfrigérée Ventilée

Système innovant et breveté d'ouverture du vitrage | côtés vitrés chauffants | partie supérieure coulissante à côté opérateur avec système de fermeture douce et tablette vitrée avec fixation magnétique | côté client et ouverture vers le haut | micro-plafonniers avec éclairage LED sur l'avant et sur les cotés | profils aluminium brillant | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec système capillaire (vanne thermostatique pour groupe distant) | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plateaux d'exposition et plan périmétral en acier poli | plan de travail en acier poli | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli




+2°C / +8°C



Technical

- Ventilated
- Automatic
- R290 ECO Friendly
- N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)
- Hermetic
- 230 V / 1 Ph / 50 Hz
- LED no-spot 3000°K
- +2°C / +8°C

Data Sheet (built-in compressor)

	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SQ8G1RV090I ATG F	900x830x1200H 1080x1010x1490H	105 80	550 / 3.3	0.3	430 / -10	R290
	SQ8G1RV100I ATG F	1000x830x1200H 1180x1010x1490H	105 90	550 / 3.3	0.3	430 / -10	R290
	SQ8G1RV130I ATG F	1300x830x1200H 1480x1010x1490H	130 110	620 / 3.5	0.35	630 / -10	R290
	SQ8G1RV150I ATG F	1500x830x1200H 1680x1010x1490H	130 130	620 / 3.5	0.35	630 / -10	R290
	SQ8G1RV170I ATG F	1700x830x1200H 1880x1010x1490H	160 150	710 / 3.8	0.4	690 / -10	R290
	SQ8G1RV200I ATG F	2000x830x1200H 2180x1010x1490H	180 170	850 / 4.5	0.5	810 / -10	R290
	SQ8G1RV210I ATG F	2100x830x1200H 2280x1010x1490H	180 175	850 / 4.5	0.5	810 / -10	R290

Options:



intermediate fix shelf | LED lighting for shelf | heated front | L-shaped doors | chocolate | lift-up | condensation water pan | kit of casters | whide system

CIAM Spa
Viale dei Pini, 9 - 06081 Petrignano di Assisi - PG, Italy
T +39 075 80161 - info@ciam.it - www.ciam.it

Certifications
ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

EN ISO 9001 20100243019585
EN ISO 14001 20104243019582
ISO 45001 20116243019583