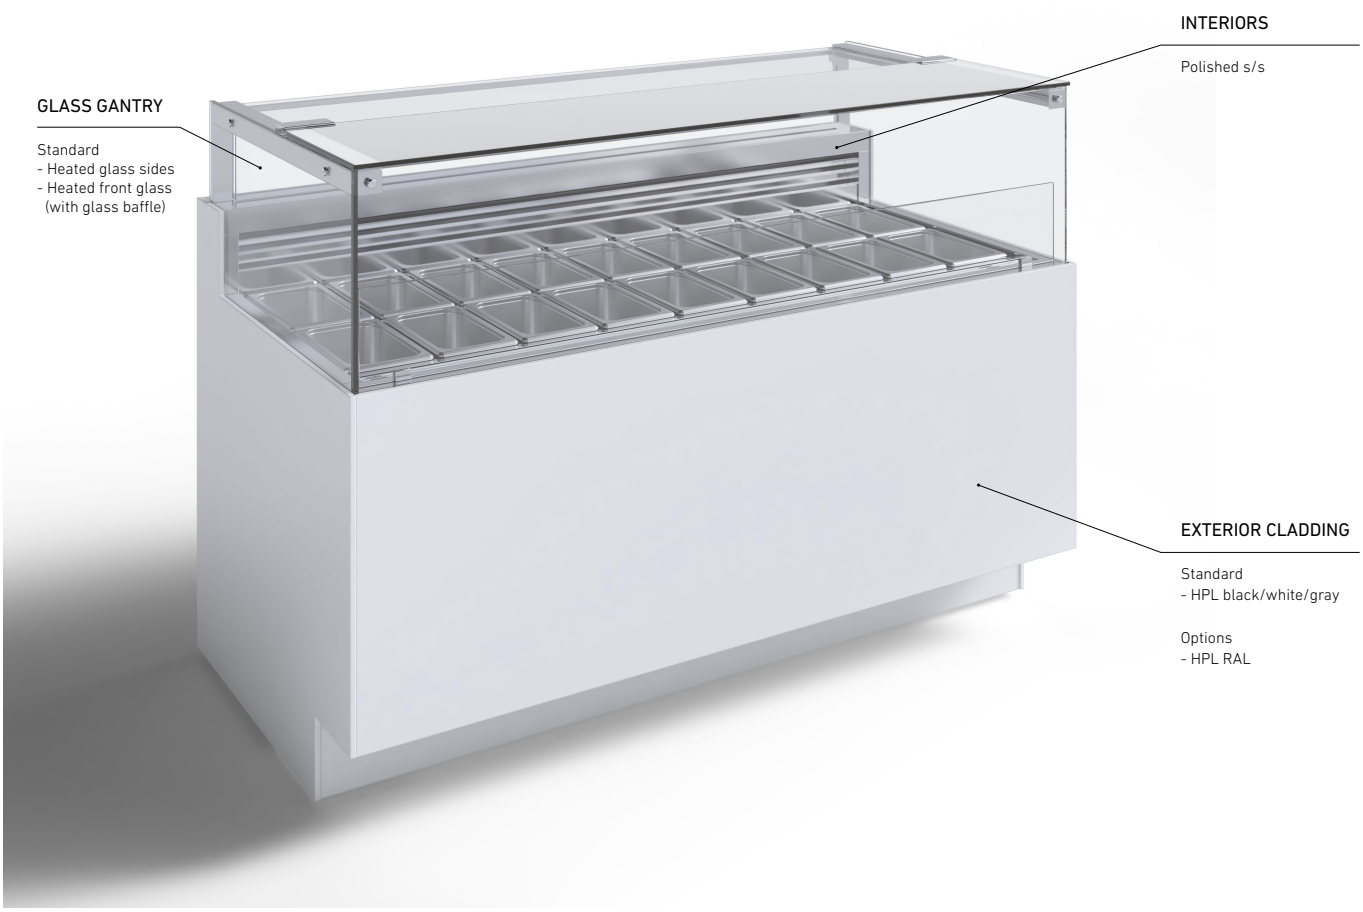
6040 P8 GEL G1 H1200

CIAM



IT

Vetrina Gelato

Innovativo sistema di alzata vetri brevettato | fianchi laterali riscaldati | cappello lato operatore scorrevole con arresto soft closing e ribaltina ad aggancio magnetico cappello lato cliente apribile verso l'alto | micro-plafoniere LED frontale e laterali | profili in alluminio brillante | vasca coibentata con poliuretano ecologico e rivestita in acciaio inox | refrigerazione ventilata con "bocca di mandata" maggiorata | sbrinamento a inversione di ciclo | centralina elettronica e lettore digitale della temperatura a filo piano | piano di lavoro e pianetto perimetrale in acciaio lucido | predisposizione per vaschette gelato 5lt dim. mm.360x165x120h non fornite | telaio portante in acciaio zincato con piedini inox regolabili in altezza | vano tecnico e vano a giorno in acciaio inox lucido

EN

Gelato Showcase

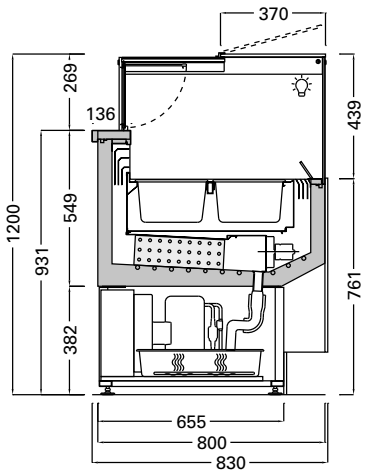
Innovative patented glass opening system | heated glass sides | sliding glass top on operator side with soft closing system and folding glass opening with magnetic clamps | glass top on costumer side with upward opening | front and side LED light fixture | bright aluminum profiles | tank insulated with ecological polyurethane and covered in stainless steel | ventilated refrigeration with increased "delivery port" | reverse cycle defrost | electronic control unit and digital temperature reader flush with the worktop | worktop and perimeter shelf in polished steel | pre-arrangement for 5lt pans dim. mm.360x165x120h not supplied | supporting frame in galvanized steel with height adjustable stainless steel feet | technical compartment and open compartment in polished stainless steel

FR

Vitrine à Glace

Système innovant et breveté d'ouverture du vitrage | côtés vitrés chauffants | partie supérieure coulissante à côté opérateur avec système de fermeture douce et tablette vitrée avec fixation magnétique | côté client et ouverture vers le haut | micro-plafonniers avec éclairage LED sur l'avant et sur les cotés | profils aluminium brillant | cuve isolée avec du polyuréthane écologique et revêtue en acier inoxydable | réfrigération ventilée avec "bouche d'aération" augmentée | dégivrage à inversion de cycle | commande numérique et afficheur de température encastré dans le plan | plan de travail et plan périmétral en acier poli | prévision pour bacs à glace 5lt dim. mm.360x165x120h non fournis | châssis en acier galvanisé avec pieds en acier inoxydable réglables en hauteur | compartiment technique et compartiment ouvert en acier inoxydable poli





-18°C



Technical


- Ventilated
- R290
- Hermetic
- LED no-spot 3000°K
- Automatic / reverse cycle
- N. 4 / H.R. 55% 30 °C (86 °F)
- 230 V / 1 Ph / 50 Hz
- -18°C


Data Sheet (built-in compressor)


	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumption W / A	Avg Operating Consumption KW/h	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SQ8G1GL12I 	1150x830x1200H  1320x1010x1490H	180  100	1300 / 6.5	0.7	560 / -35	R290
	SQ8G1GL18I 	1650x830x1200H  1820x1010x1490H	260  135	2200 / 11.0	1.2	750 / -35	R290
	SQ8G1GL24I 	2150x830x1200H  2320x1010x1490H	300  175	2700 / 14.0	1.8	900 / -35	R290
	SQ8G1GL12+I 	2150x830x1200H  2320x1010x1490H	320  175	3200/ 15.54	1.9	560+560 / -35	R290


Options:



s/s pan mm. 258x156x150H



s/s pan mm. 530x160x100H


s/s display tray



Perspex pan


s/s dipper well


L-shaped doors



switch from -18° to +4°C


easy clean filter


kit of casters

CIAM Spa
Viale dei Pini, 9 - 06081 Petrignano di Assisi - PG, Italy
T +39 075 80161 - info@ciam.it - www.ciam.it

Certifications
ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy

TÜV AUSTRIA CERTIFIED — EN ISO 9001 20100243019585 — EN ISO 14001 20104243019582 — ISO 45001 20116243019583
TÜV AUSTRIA CERTIFIED