SPHERA PV

CIAM

GLASS GANTRY

Standard
- Double glazed glass, black screen-printing

- Heated front glass, upward opening



INTERIORS

Standard
- Polished s/s

EXTERIOR CLADDING

Standard
- HDF white / gray / black

Options
- HPL RAL

IT

Vetrina refrigerata ventilata su tutti i livelli espositivi

Vetro curvo frontale camera riscaldato, apertura servoassistita verso l'alto, fianchi laterali in vetro camera con serigrafia estetica, cappellotto in vetro, N.02 mensola intermedia completa di illuminazione con plafoniere LED, profili a vista in alluminio brillante a specchio, vano operatore chiuso con scorrevoli in plexiglass, illuminazione a LED | Vasca coibentata con poliuretano e rivestita in acciaio inox | Ampio vassoio espositivo in acciaio lucido esteso su tutta la superficie della vasca, inclinabile in due posizioni | Refrigerazione con circolazione forzata di aria regolabile su più livelli con selettore a 3 posizioni | Quadro di comando digitale | Pianetto in acciaio inox satinato | Telaio portante in acciaio verniciato a polvere RAL9005.

EN

Ventilated refrigerated showcase on all display level

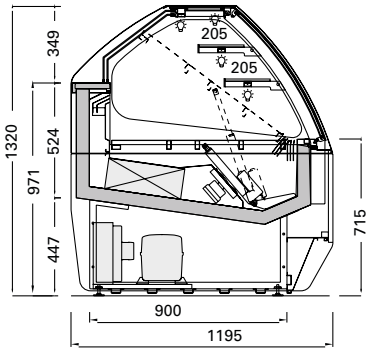
Curved front heated double glass, servo-assisted upward opening, double glass sides with aesthetic screen-printing, glass top, n. 02 intermediate glass shelf with LED light Fixture, visible profiles in polished mirror-finish aluminum, operator side closure with plexiglass panels, LED lighting system | Molded heat-insulated tank coated by AISI 304 s/s | Wide shiny stainless-steel display tray covering the entire surface of the basin, adjustable in two positions | Fan ventilated refrigeration system (adjustable temperature in more levels) with three-position selector | Digital control panel | Brushed s/s working top | RAL9005 powder-coated steel supporting frame.

FR

Vitrine réfrigérée ventilée sur tous les niveaux d'exposition

Vitrage frontal bombé en double verre chauffant, ouverture assistée vers le haut, panneaux latéraux en double verre avec sérigraphie esthétique, partie supérieure vitrée, 2 étagère intermédiaire avec **éclairage** plafonnier à LED, montants visibles en aluminium poli à miroir, compartiment opérateur fermé avec portes coulissantes en plexiglass, **éclairage** à LED | Cuve isotherme en polyuréthane, revêtue en acier inoxydable | large plateau d'exposition en acier inox brillant couvrant toute la surface de la cuve, inclinable sur deux positions | système de réfrigération ventilée à circulation d'air forcée, réglable sur plusieurs niveaux avec sélecteur à 3 positions | Panneau de commande numérique, plan en acier inox satiné | châssis en acier thermolaqué RAL9005.

+4 °C



Technical

Ventilated

R290/R455a (built-in)
F-gas (ext)

Hermetic

Led 3.000°K



Electrical

N. 4 / H.R. 55% / 30 °C


230 V / 1 ph / 50 Hz


+4 °C


Data Sheet


	Code (+SKIN) Energy Label	Dimensions mm	Weight Kg	Max Pwr. Consumpion W / A	Avg Operating Consumption KW/H	Cooling Power/Expansion W / °C	GAS Type
	SPHPV115I A↑G F	1190x1200x1320H 1370x1380x1610H	260 152	1100/6,9	0,75	930 / -10	R290/ R455a
	SPHPV165I A↑G F	1690x1200x1320H 1870x1380x1610H	350 208	1300/7,8	0,75	1160 / -10	R290/ R455a
	SPHPV215I A↑G F	2190x1200x1320H 2370x1380x1610H	400 263	1600/8,9	1,1	1440 / -10	R290/ R455a
	SPHPVAP45I A↑G F	R2544x1200x1320H 1510x1380x1610H	330 168	1300/7,8	0,85	1200 / -10	F-gas


Options:



curved paneling



heated top glass



heated glass side


hot glass shelf with electronic control


glass divider for display area


chocolate refrigeration system


electric defrost



multix system


ciam connect

CIAM Spa
Viale dei Pini, 9 - 06081 Petrignano di Assisi - PG, Italy
T +39 075 80161 - info@ciam.it - www.ciam.it

Certifications
ISO9001 Quality
ISO14001 Environmental
ISO45001 Safety
ISO50001 Energy